MACRISAL
LA VENTANA DEL PROFESIONAL

Ventana Mac 60/40

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

Ventana con un ancho de marco de 60 mm opcional con marco de 40 mm.

Sistema de herraje canal europeo, disponible en versión canal 16 unicamente con marco de 40 mm y herraje con posibilidad de seguridad avanzada.

Esta serie es una alternativa cuando las necesidades constructivas demandan soluciones especialmente económicas.

Indicada principalmente para rehabilitaciones.

Ventana Mac 60/40

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
Uw desde 3,4 (W/m²K)
consultar tipologias, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 24 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 34 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire	(UNE-EN 12207:2000)	CLASE 4
Estanqueidad al agua	(UNE-EN 12208:2000)	CLASE 9A
Resistencia al viento	(UNE-EN 12210:2000)	CLASE C5

SECCIONES	Marco 60/40 mm Hoja 52 mm
ESPESOR PERFILERIA	1,3 mm y 1,5 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	120 kg.

ACABADOS

Lacado colores (Texturado ,mate, brillo)
Segun sello Qualicoat
>60 micras

Lacado imitación madera
Segun sello Qualideco

Posibilidad bicolor

Anodizado
Segun sello Ewwa Euras
Standard clase 15

POSIBILIDADES DE APERTURA

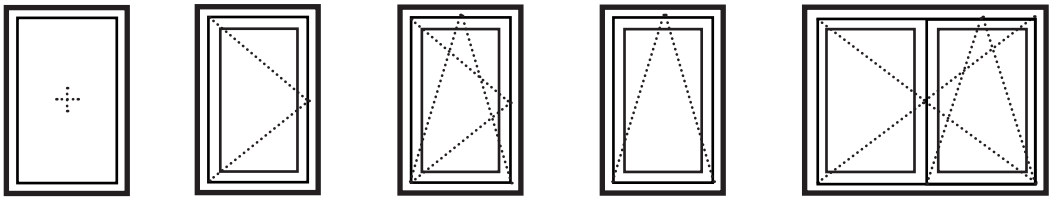



CE EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A (APPLUS) Organismo notificado nº0370

Sección vertical 3D

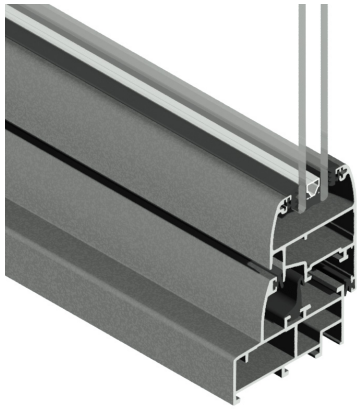

Sección vertical

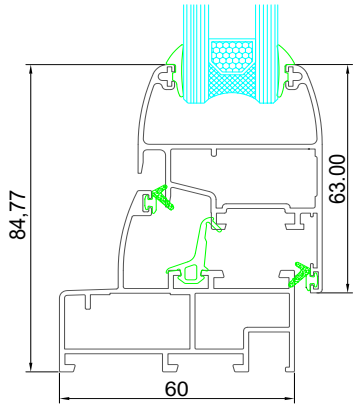

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o corrección de errores
Todas las imágenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos de Macrisal

MACRISAL
LA VENTANA DEL PROFESIONAL