

TM600

Fiabilidad a primera vista



TM600. Fiabilidad

La gama TM600 ha sido desarrollada combinando un peso extremadamente ligero con una fuerza excepcional. Esta gama métrica y sin cámara es perfecta para tractores de media potencia.

TM600. Gran capacidad de tracción para una máxima protección de las cosechas


La forma, geometría, número y grosor de los tacos del TM600 han sido diseñados cuidadosamente con el fin de garantizar una gran capacidad de tracción en cualquier condición de terreno.



a primera vista

El gráfico muestra la gran fuerza de tracción de los neumáticos Trelleborg TM600 en comparación con las mismas medidas de otras marcas de primer nivel.

CURVA DE TRACCIÓN
Patinaje: 10-15%

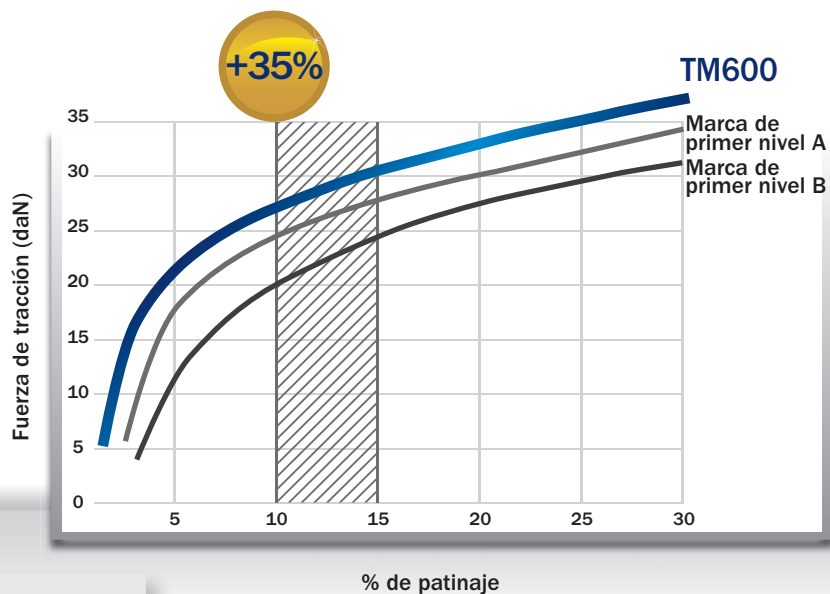

Condiciones de prueba
- Medidas de referencia: 520/85R38 - 420/85R28
- Neumático trasero de carga: 3.200 kg
- Presión de inflado: 1.2 bares
- Humedad del terreno: 12%



TM600. Fiabilidad

TM600. Mínima compactación del suelo, máxima ligereza

TM600 garantiza una penetración uniforme en el suelo así como un alto rendimiento de flotación, ayudando a reducir la compactación y por lo tanto a proteger el suelo y mejorar la fertilidad.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, la superficie de los tacos ha sido diseñada para minimizar la presión de contacto en el centro de la banda de rodadura.

ÍNDICE DEL ÁREA DE HUELLA
Tamaño: 520/85R38 - Carga: 3.875 kg

Cuanto más alto mejor

+24%



TM600

3.153
cm²

Marca de primer nivel A

2.758
cm²


Marca de primer nivel B

2.415
cm²




a primera vista

El reborde redondeado del taco ha sido diseñado para reducir los daños en pastos y cosechas al mínimo, así como para mantener una buena tracción y estabilidad lateral.

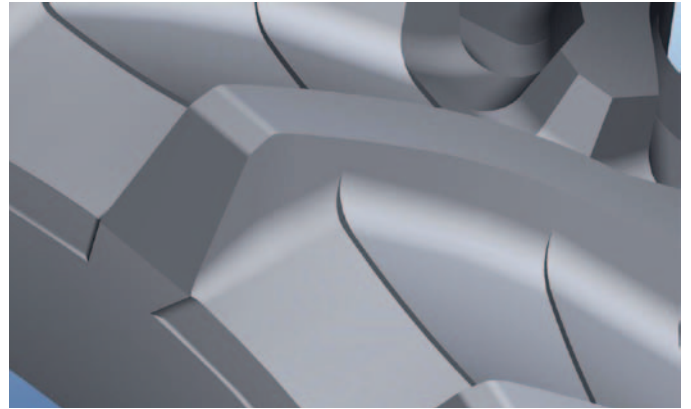

ÍNDICE DE COMPACTACIÓN DEL SUELO Tamaño: 520/85R38

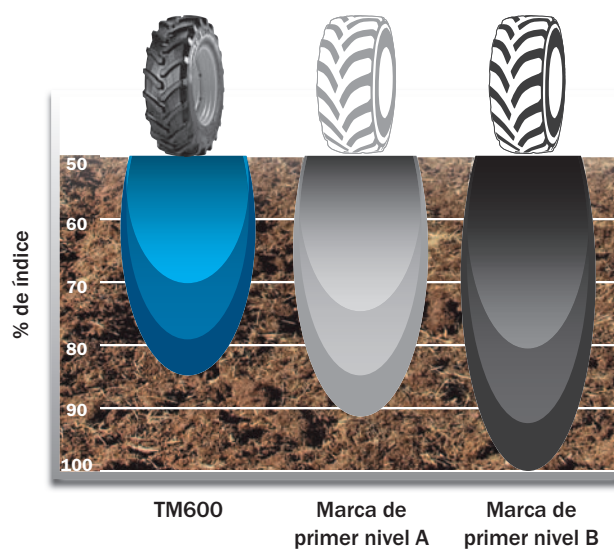

- 8% frente a marca de primer nivel A
- 16% frente a marca de primer nivel B

TM600 proporciona una gran capacidad de autolimpieza. La geometría de los espacios entre tacos mejora las características de autolimpieza en suelos embarrados.



TM600. Fiabilidad


TM600. Comodidad excepcional

Hoy en día, los tractores se utilizan cada vez más en carretera para moverse de un terreno a otro con mayor rapidez y a menudo para transportar equipos o remolques. Con el paso de los años, TM600 no solo ha demostrado un excelente rendimiento en el campo, sino también en carretera, garantizando una gran comodidad a lo largo de la vida útil del neumático.

ÍNDICE DE COMODIDAD

Tamaño de rueda delantera: 380/85R28 - Tamaño de rueda trasera: 460/85R38

Cuanto más alto mejor

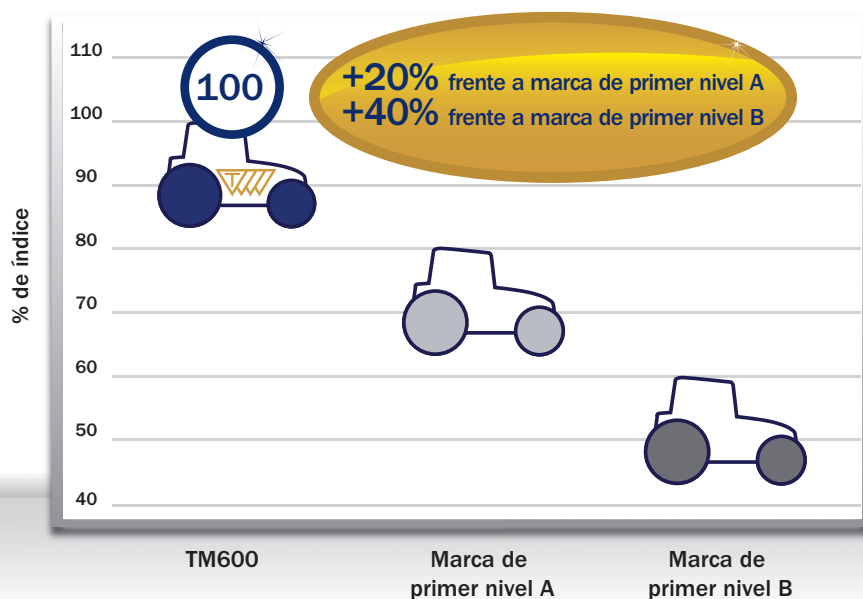


a primera vista

Además de la gran comodidad, TM600 cuenta con un gran rendimiento de maniobrabilidad en términos de estabilidad en dirección y curvas.

La sensación del conductor es muy buena. Ofrece la mejor maniobrabilidad entre marcas de primer nivel.

ÍNDICE DE MANIOBRABILIDAD Tamaño de rueda trasera: 460/85R38

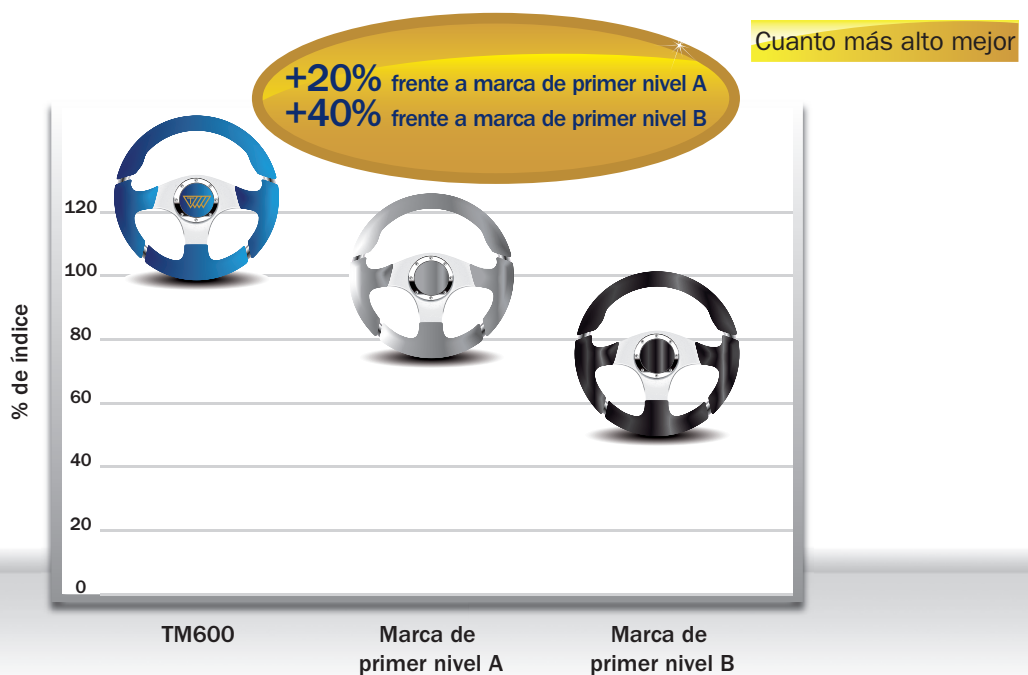

TM600

Medida	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
280/85R20 112A8 (109B) (11.2R20)	TM600	295	985	450	2955	475	W10	W9 - W8 - DW10	SIN CÁMARA	11.2-20 TR218
320/85R20 119A8 (116B) (12.4R20)	TM600	329	1052	470	3160	500	W11	W10 - W9 - DW11	SIN CÁMARA	11.2-20 TR218
280/85R24 115A8 (112B) (11.2R24)	TM600	292	1086	494	3276	525	W10	W9 - W8 - DW10	SIN CÁMARA	11.2-24 TR218
320/85R24 122A8 (119B) (12.4R24)	TM600	329	1154	515	3465	550	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SIN CÁMARA	13.6-24 TR218
340/85R24 125A8 (122B) (13.6R24)	TM600	353	1188	540	3547	575	W12	W11 - DW11 - DW12	SIN CÁMARA	14.9-24 TR218
380/85R24 131A8 (128B) (14.9R24)	TM600	390	1256	560	3750	600	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
420/85R24 137A8 (134B) (16.9R24)	TM600	438	1324	590	3970	625	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
280/85R28 118A8 (115B) (11.2R28)	TM600	292	1187	542	3580	575	W10	W9 - DW10	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
320/85R28 124A8 (121B) (12.4R28)	TM600	329	1255	566	3796	600	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
340/85R28 127A8 (124B) (13.6R28)	TM600	353	1289	595	3885	625	W12	W11 - DW11 - DW12	SIN CÁMARA	12.4-28 TR218
380/85R28 133A8 (130B) (14.9R28)	TM600	390	1357	615	4085	650	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
420/85R28 139A8 (136B) (16.9R28)	TM600	438	1425	635	4290	675	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
380/85R30 135A8 (132B) (14.9R30)	TM600	390	1408	635	4238	675	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SIN CÁMARA	14.9-30 TR218
420/85R30 140A8 (137B) (16.9R30)	TM600	438	1475	660	4455	700	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
460/85R30 145A8 (142B) (18.4R30)	TM600	475	1544	691	4678	725	W16L	W15L - DW15L DW16L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
380/85R34 137A8 (137B) (14.9R34)	TM600	390	1513	683	4574	725	W12	W13	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
420/85R34 142A8 (139B) (16.9R34)	TM600	438	1578	715	4745	750	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
460/85R34 147A8 (144B) (18.4R34)	TM600	475	1646	745	4945	775	W16L	W15L - DW15L DW16L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
320/85R38 129A8 (126B) (12.4R38)	TM600	325	1520	690	4605	725	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SIN CÁMARA	16.9-38 TR218
340/85R38 133A8 (130B) (13.6R38)	TM600	353	1543	710	4665	750	W12	W11 - DW11 DW12	SIN CÁMARA	16.9-38 TR218
Nuevo 380/80R38 142A8 (142B)	TM600	375	1575	724	4765	750	W12	W11 - W13 DW11 - DW12 - DW13	SIN CÁMARA	16.9-38 TR218
380/85R38 144A8 (144B) (14.9R38)	TM600	400	1610	730	4900	775	W13	W11 - W12 DW11 - DW12 - DW13	SIN CÁMARA	16.9-38 TR218
420/85R38 144A8 (141B) (16.9R38)	TM600	438	1679	760	5060	800	W15L	W14L - DW14L DW15L	SIN CÁMARA	16.9-38 TR218
460/85R38 149A8 (146B) (18.4R38)	TM600	475	1747	800	5260	825	W16L	W15L - DW15L DW16L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
520/85R38 155A8 (152B) (20.8R38)	TM600	536	1849	825	5510	875	DW18L	W16L - W18L DW16L	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
480/80R42 151A8 (151B) (18.4R42)	TM600	495	1850	833	5550	875	W16A	DD16 - DW16B - DW16L	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
520/85R42 157A8 (157B) (20.8R42)	TM600	536	1952	881	5867	925	DW18L	W16L - W18L DW16L	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
480/80R46 158A8 (158B) (18.4R46)	TM600	495	1964	887	5950	925	W16A	DD16 - DW16B	SIN CÁMARA	
520/85R46 158A8 (158B) (20.8R46)	TM600	535	2045	905	6160	975	DW16L	W16L - W18L - DW16L DD16L - DD18L	SIN CÁMARA	
480/80R50 159D	TM600	500	2045	935	6190	975	DW15B	DW16B	SIN CÁMARA	



TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Tel: 93 208 14 80 - Fax 93 458 84 74 - Teléfono atención al cliente: 902 44 88 22
www.trelleborg.com/wheelsystems/es - twse@trelleborg.com